


TOPLA STARTERSKI AKUMULATORI



topla

TOPLA ENERGY
TOPLA TOP
TOPLA TOP JIS
TOPLA ENERGY TRUCK
TOPLA TOP TRUCK
TOPLA EFB Stop & Go
TOPLA AGM Stop & Go

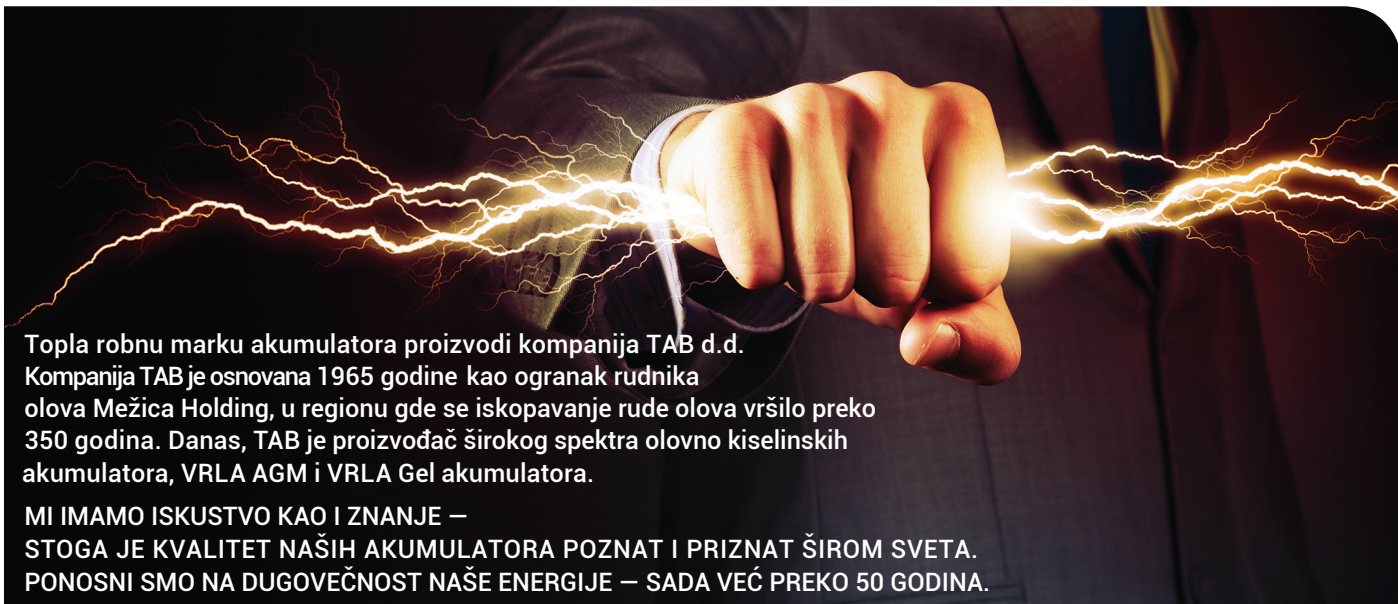


Topla robnu marku akumulatora proizvodi kompanija TAB d.d. Kompanija TAB je osnovana 1965 godine kao ogranak rudnika olova Mežica Holding, u regionu gde se iskopavanje rude olova vršilo preko 350 godina. Danas, TAB je proizvođač širokog spektra olovno kiselnih akumulatora, VRLA AGM i VRLA Gel akumulatora.

MI IMAMO ISKUSTVO KAO I ZNANJE –
STOGA JE KVALITET NAŠIH AKUMULATORA POZNAT I PRIZNAT ŠIROM SVETA.
PONOSNI SMO NA DUGOVEČNOST NAŠE ENERGIJE – SADA VEĆ PREKO 50 GODINA.

TAB Baterije d.o.o., Zemunska 301bb, 11277 Ugrinovci, Srbija | office@tabbaterije.rs | +381 (0)11 377 4452 | www.tabbaterije.rs


ENERGIJA U POKRETU

NOVO AKUMULATORI TERETNOG PROGRAMA U C KUTIJU

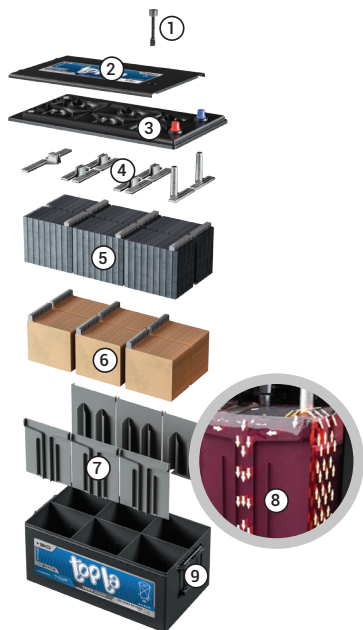


- 1 Pokazivač nivoa elektrolita - Magic Eye
- 2 Poklopac kutije sa centralizovanom oduškom i protivksplozivnim ventilima (Akumulatori izrađeni korišćenjem Sb/Ca tehnologije su opremljeni ravnim poklopcem sa M27 čepovima, za lakši pristup)
- 3 Gornji deo kutije sa lavirintom koji pruža dodatnu sigurnost i obezbeđuje vrlo nisku potrošnju vode.
- 4 Masivni mostovi ploča sa međuelijskim varovima velike površine povećavaju startnu snagu.
- 5 Negativne ploče sa primesama za poboljšanje prihvata punjenja. Značajno ograničenje trajne sulfatizacije.
- 6 Pozitivne ploče sa debljim livenim rešetkama. Aktivna masa velike gustine kako bi se uvećala ciklična istrajnost uz unapređenje izdržljivosti na duboka pražnjenja.
- 7 Integrirana unutrašnja fleksibilna rebra obezbeđuju odgovarajući pritisak na paket ploča u svim stanjima napunjenosti.
- 8 Nova konstrukcija čelija podstiče kretanje elektrolita u vertikalnom pravcu, čime se sprečava raslojavanje elektrolita.
- 9 Polipropilenska kutija otporna na udare.


Vreme skladištenja (SAMOPRAŽNENJE)

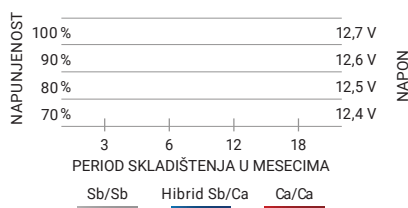

Potrošnja vode (g/Ah)




Polaritet

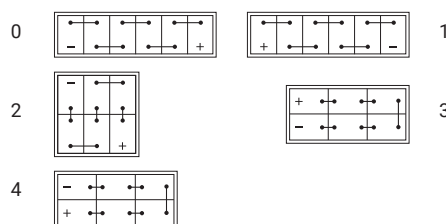


Rečnik pojmova

K KAMINA
H RUČKA
KH KAMINA RUČKA
ME "MAGIČNO OKO"
HD "HEAVY DUTY"
SMF BEZ ODRŽAVANJA = ZATVOREN SISTEM

Pričvršćivanje

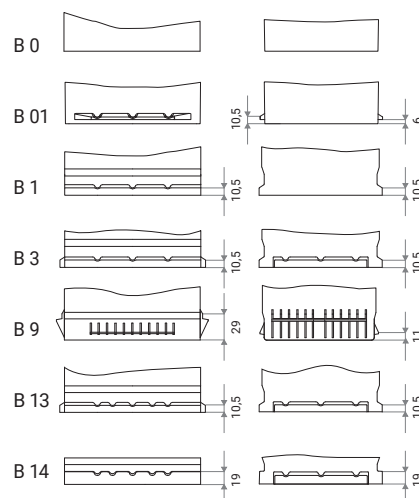

Polni izvodi

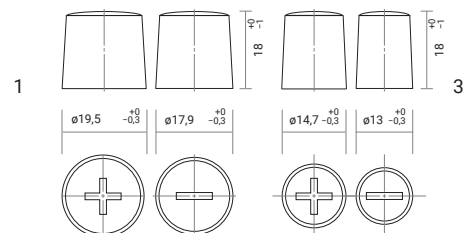

JIS JAPANSKI STANDARD
DP DUPLI POLNI ZVODI
A POLNI ADAPTERI
AGM ABSORBACIONI STAKLASTI MATERIJAL
EMS SISTEM MEŠANJA ELEKTROLITA

TOPLA ENERGY su akumulatori proizvedeni u Ca/Ca tehnologiji ekspaniranja metala. TOPLA ENERGY je zaokružena paleta akumulatora koja nudi odličnu snagu, kapacitet, performanse kao i pouzdanost. U pitanju su akumulatori visoke klase, namenjeni upotrebi u svim savremenim vozilima.

- + Visoke startne sposobnosti
- + Pouzdan start u najekstremnijim klimatskim uslovima upotrebe



TOPLA ENERGY

Starterski akumulator, Ca/Ca tehnologija | PUTNIČKI program

Art. br.	DIN oznaka	Skraćeni kod	C20 (Ah)	Rc (min)	Tip kutije	EN (A)	D×Š×V (mm)	Pričvršćivanje	Polaritet	Težina (kg)	Kom./paleta (EUR/CNT)	Napomene
108845	54506	E45H	45	71	L0	420	175×175×190	B13	0	10,5	72/120	K, B
108044	54002 SMF	TS40	40	62	L1B	360	207×175×175	B13	0	10,6	72/120	SMF, H, B
108045	54502	E45	45	71	L1B	420	207×175×175	B13	0	11,3	72/120	KH
108345	54403 SMF	E45X	45	71	L1B	420	207×175×175	B13	1	10,6	72/120	SMF, H, B
108050	55010	E50H	50	81	L1	450	207×175×190	B13	0	12,2	72/100	H
108054	55509	TS54	55	90	L2B	500	242×175×175	B13	0	13,3	63/108	KH
108060	56008	E60H	60	100	L2	600	242×175×190	B13	0	14,4	63/90	KH
108160	56265	E60X	60	100	L2	600	242×175×190	B13	1	14,4	63/90	KH
108066	56649	E66H	66	112	L2	620	242×175×190	B13	0	15,0	63/90	KH
108073	57309	E73	73	126	L3B	630	278×175×175	B13	0	15,9	51/80	SMF, H, HD, B
108266	56638 SMF	S66H	66	112	L3	600	278×175×190	B13	0	16,1	51/80	SMF, H, HD, B
108275	57412	E75	75	130	L3	700	278×175×190	B13	0	17,2	51/80	KH, HD
108375	57413 SMF	E75X	75	130	L3	700	278×175×190	B13	1	17,2	51/80	SMF, H, HD, B
108000	59249	E100V	100	182	L4	800	315×175×190	B13	0	19,9	42/60	SMF, H, HD, B
108092	59220	E92	92	165	L5B	800	353×175×175	B13	0	20,4	36/72	KH, HD
108192	59221 SMF	E92X	92	165	L5B	800	353×175×175	B13	1	20,4	36/72	SMF, H, HD, B
108299	59944 SMF	E99H	99	182	L5	850	353×175×190	B13	0	21,7	36/72	SMF, H, HD, B
108400	60044	E100H	100	182	L5	900	353×175×190	B13	0	22,3	36/60	KH, HD
150499	60042	E105H	105	192	L5	1000	353×175×190	B13	0	22,9	36/60	KH, HD
108210	61002	E11H	110	203	L6	1000	394×175×190	B13	0	24,5	36/60	KH, HD, B

ENERGIJA U POKRETU



TOPLA ENERGY TRUCK

Starterski akumulator, **Sb/Ca** tehnologija | TERETNI program | Ravan poklopac sa M27 konektorima

Art. br.	DIN oznaka	Skraćeni kod	C20 (Ah)	Rc (min)	Tip kutije	EN (A)	DxŠxV (mm)	Pričvr.	Polaritet	Težina (kg)	Kom./paleta (EUR/CNT)	Napomene
177110	61028	ET11	110	203	60528	800	345x173x212/233	B0	0	25,3	36/48	H
177410	61028	ET11P	110	203	60528	800	345x173x212/233	B1	0	25,3	36/48	H
167912	61044	ET11M	110	203	MAC 110	720	509x175x182/208	B3	3	31,1	24/40	H, HD
108910	62047	ET12	120	225	60528	900	345x172x218/238	B0	0	26,7	36/48	H
177125	62512	ET12H	125	235	62512	800	345x172x269/289	B0	0	31,8	24/36	H
177235	63512	ET13H	135	257	62512	800	345x172x269/289	B0	0	31,8	24/36	H
952912	63530	ET13A	135	258	A	850	513x189x194/220	B0	3	35,6	24/35	H, HD
163912	63544	ET13M	135	258	MAC 110	850	509x175x182/208	B3	3	33,3	24/32	H, HD
752912	63545	ET14MR	140	263	MAC 110	1000	509x175x182/208	B3	3	35,4	24/32	H, HD
954912	64323	ET14M	143	276	MAC 143	950	509x216x184/210	B3	3	38,7	21/35	H, HD
155913	64518	ET14B	145	280	B	900	512x222x194/221	B0	3	39,7	21/28	H, HD, EMS
164912	65048	ET15M	150	292	MAC 110	1000	509x175x182/208	B3	3	36,9	24/32	H, HD
156913	68032	ET18	180	361	B	1100	512x222x194/221	B0	3	43,7	21/28	H, HD, EMS
159913	69032	ET19	190	385	B	1200	512x222x194/221	B0	3	45,4	21/28	H, HD, EMS
160913	70032	ET20B	200	409	B	1200	512x222x194/221	B0	3	45,4	21/28	H, HD, EMS
956912	70027	ET20C	200	409	C	1200	518x273x214/241	B0	3	52,7	18/24	H, HD, EMS
957912	72527	ET22	225	469	C	1300	518x273x214/241	B0	3	56,1	18/24	H, HD, EMS
104712	6TN	EN11D7	110	203	D7	740	282x269x208/230	B0	2	30,8	24/36	H, HD



TOPLA TRUCK



TOPLA TOP TRUCK

Starterski akumulator, **Ca/Ca** tehnologija | TERETNI program

Art. br.	DIN oznaka	Skraćeni kod	C20 (Ah)	Rc (min)	Tip kutije	EN (A)	DxŠxV (mm)	Pričvr.	Polaritet	Težina (kg)	Kom./paleta (EUR/CNT)	Napomene
243612	63544 SMF	TT13M	135	258	MAC110	850	509x175x196/223	B3	3	33,3	24/40	SMF, ME, H, HD
231612	64030 SMF	TT14	140	269	A	850	507x188x200/228	B0	3	35,6	24/35	SMF, ME, H, HD
216612	65048 SMF	TT15M	150	292	MAC110	1000	509x175x196/223	B3	3	36,9	24/40	SMF, ME, H, HD
436612	65018 SMF	TT15	150	292	B	950	513x222x194/221	B0	3	40,4	24/32	SMF, ME, H, HD, EMS
437612	68032 SMF	TT18	180	361	B	1100	513x222x194/221	B0	3	43,5	21/28	SMF, ME, H, HD, EMS
223612	70027 SMF	TT20	200	409	C	1200	517x275x214/241	B0	3	52,7	18/24	SMF, ME, H, HD, EMS
125612	72527 SMF	TT22	225	469	C	1300	517x275x214/241	B0	3	56,1	18/24	SMF, ME, H, HD, EMS
357912	72528 SMF	TT24	240	505	C	1500	518x274x214/242	B0	3	58,3	18/24	SMF, ME, H, HD, EMS

TOPLA TOP akumulatori objedinjavaju sve najnovije inovacije u Ca/Ca tehnologiji proizvodnje, što obezbeđuje impresivne startne sposobnosti i superioran izvor napajanja za sva vozila najnovije generacija sa visokim zahtevima po pitanju električne energije. SMF zatvoreni sistem kućišta obezbeđuje sigurnost prilikom prevrtanja i sprečava izlivanje elektrolita što je doprinelo da kod ove vrste akumulatora nije potrebno nikakvo održavanje.

- + Zatvorena konstrukcija kućišta
- + Veliki broj olovnih ploča doprinosi 30% boljim startnim sposobnostima
- + Nova tehnologija ekspaniranja metala obezbeđuje viši stepen otpornosti na koroziju i pruža znatno duži radni vek
- + Indikator napunjenosti (magično oko) za brz uvid u stanje baterije
- + Sigurnosni ventili sprečavaju moguću eksploziju prilikom rada baterije
- + Akumulator idealan za vozila sa dosta električnih potrošača
- + Akumulator najvišeg kvaliteta izrade i karakteristika



TOPLA TOP

Starterski kumulatora, **Ca/Ca** tehnologija | PUTNIČKI program

Art. br.	DIN oznaka	Skraćeni kod	C20 (Ah)	Rc (min)	Tip kutije	EN (A)	D×Š×V (mm)	Pričvr.	Polaritet	Težina (kg)	Kom./paleta (EUR/CNT)	Napomene
118654	55401 SMF	TT54	54	88	L1B	510	207×175×175	B13	0	12,3	72/120	SMF, ME, H
118655	55510 SMF	TT55H	55	90	L1	560	207×175×190	B13	0	12,8	72/100	SMF, ME, H
118662	56249 SMF	TT62	62	103	L2B	600	242×175×175	B13	0	14,5	63/108	SMF, ME, H
118666	56649 SMF	TT66H	66	111	L2	640	242×175×190	B13	0	15,0	63/90	SMF, ME, H
118072	57510 SMF	TT75	75	129	L3B	720	278×175×175	B13	0	16,5	51/80	SMF, ME, H, HD
118678	57549 SMF	TT78H	78	135	L3	750	278×175×190	B13	0	17,5	51/80	SMF, ME, H, HD
118685	58514 SMF	TT85	85	150	L4B	800	315×175×175	B13	0	18,8	42/72	SMF, ME, H, HD
118800	60044 SMF	TT100	100	182	L5	900	353×175×190	B13	0	22,3	36/60	SMF, ME, H, HD
118000	BCI31S SMF	TT110BCIS	100	182	BCI 31	900	330×173×218/239	B1	0	24	42/60	SMF, ME, H, HD, S
118610	BCI31S SMF-D	TT110BCID	110	203	BCI 31	1000	330×173×218/237	B1	0	25,7	42/60	SMF, ME, H, HD, DP

TOPLA TOP JIS

Starterski kumulatora, **Ca/Ca** tehnologija | PUTNIČKI program | JIS standard

Art. br.	DIN oznaka	JIS oznaka (stara/nova)	Skraćeni kod	C20 (Ah)	Rc (min)	Tip kutije	EN (A)	D×Š×V (mm)	Pri.	Pol.	Težina (kg)	Kom./paleta (EUR/CNT)	Napomene
118835	53520 SMF	NS40ZL SMF, 36B20L SMF	TT35J	35	53	53520	300	196×128×202/223	B0	0	9,4	96/128	SMF, H, JIS
118935	53522 SMF	NS40Z SMF, 36B20R SMF	TT35JX	35	53	53522	300	196×128×202/223	B0	1	9,4	96/128	SMF, H, JIS
118735	53520 SMF	NS40ZL SMF, 36B20L SMF	TT35JP	35	53	53520	300	196×134×202/223	B01	0	9,4	96/128	SMF, H, JIS
118245	54520 SMF	NS60LS BHD	TT45J	45	71	53520	400	196×134×202/223	B01	0	10,6	96/128	SMF, H, JIS
118145	54522 SMF	NS60S BHD	TT45JX	45	71	53522	400	196×134×202/223	B01	1	10,6	96/128	SMF, H, JIS
118845	54523/84 SMF	NS60LS SMF, 46B24LS SMF	TT45JA	45	71	54523/84	400	236×128×202/223	B0	0	11,9	72/96	SMF, H, JIS, A
118945	54524/51 SMF	NS60S SMF, 46B24RS SMF	TT45JAX	45	71	54524/51	400	236×128×202/223	B0	1	11,9	72/96	SMF, H, JIS, A
118255	55523/84 SMF		TT55J	55	90	54523/84	540	236×128×202/223	B0	0	13,5	72/96	SMF, H, JIS, A
118355	55524/51 SMF		TT55JX	55	90	54524/51	540	236×128×202/223	B0	1	13,5	72/96	SMF, H, JIS, A
118861	56068 SMF	N50ZL SMF, 55D23L SMF	TT60J	60	100	56068	600	230×173×200/220	B01	0	14,8	60/90	SMF, ME, H
118960	56069 SMF	N50Z SMF, 55D23R SMF	TT60JX	60	100	56069	600	230×173×200/220	B01	1	14,8	60/90	SMF, ME, H
118667	56568 SMF		TT65J	65	110	56068	650	230×173×200/220	B01	0	15,3	60/90	SMF, ME, H
118765	56569 SMF		TT65JX	65	110	56069	650	230×173×200/220	B01	1	15,3	60/90	SMF, ME, H
118870	57029 SMF	NS70L SMF, 65D26L SMF	TT70J	70	120	57029	700	259×175×200/221	B1	0	17,0	48/80	SMF, ME, H
118970	57024 SMF	NS70 SMF, 65D26R SMF	TT70JX	70	120	57024	700	259×175×200/221	B1	1	17,0	48/80	SMF, ME, H
118875	57529 SMF		TT75J	75	130	57029	740	259×175×200/221	B1	0	17,6	48/80	SMF, ME, H
118975	57524 SMF		TT75JX	75	130	57024	740	259×175×200/221	B1	1	17,6	48/80	SMF, ME, H
118895	59518 SMF	NX120-7L SMF, 105D31L SMF	TT95J	95	171	59518	850	306×173×200/221	B01	0	20,5	42/70	SMF, ME, H
118995	59519 SMF	NX120-7 SMF, 105D31R SMF	TT95JX	95	171	59519	850	306×173×200/221	B01	1	20,5	42/70	SMF, ME, H
118002	60018 SMF		TT100J	100	182	D31	900	306×173×200/221	B01	0	21,6	42/70	SMF, ME, H
118102	60019 SMF		TT100JX	100	182	D32	900	306×173×200/221	B01	1	21,6	42/70	SMF, ME, H

NAŠ DORPINOS SMA

TOPLA TOP EFB Stop & Go akumulatori su unapređeni olovno kiselinski akumulatori namenjeni upotrebi u vozilima osnovnog nivoa Start-Stop sistema. EFB akumulatori koriste najnovije inovacije u Ca/Ca procesu proizvodnje olovno kiselinskih akumulatora, pružajući superioran i pouzdan izvor električne energije za vozila naprednih karakteristika i osnovnog nivoa opreme sa Start-Stop sistemom.

- + MFW omotač na pozitivnoj rešetki, sprečava krunjenje aktivne mase prilikom ciklične upotrebe dva puta sporije u odnosu na standardni akumulator i baterija trpi veći broj dubokih pražnjenja bez gubitka prvobitnih svojstava
- + Unapređena absorpcija električne energije prilikom punjenja za mnogo bržu dopunu prilikom ciklusa vožnje upotrebom specijalnih karbonskih ekspandera
- + Nova tehnologija ekspandiranja metala obezbeđuje viši stepen otpornosti na koroziju i pruža znatno duži radni vek
- + Zatvorena konstrukcija, otporna prilikom prevrtanja
- + Potpuno bez održavanja
- + Indikator napunjenosti (magično oko) obezbeđuje brz uvid u stanje akumulatora
- + Sigurnosni ventili protiv eksplozije



TOPLA EFB Stop & Go

EFB starterski akumulator, Ca/Ca tehnologija | PUTNIČKI program

Art. br.	DIN oznaka	JIS oznaka (stara/nova)	Skraćeni kod	C20 (Ah)	Rc (min)	Tip kutije	EN (A)	DxŠxV (mm)	Pri.	Pol.	Težina (kg)	Kom./paleta (EUR/CNT)	Napomena
112260	56068 EFB	N50ZL SMF, 55D23L SMF	TSG60J	60	100	56068	600	230x173x200/220	B01	0	16,4	60/90	SMF, ME, H
112160	56069 EFB	N50Z SMF, 55D23R SMF	TSG60JX	60	100	56069	600	230x173x200/220	B01	1	16,4	60/90	SMF, ME, H
112060	56088 EFB		TSG60	60	100	L2	580	242x175x190	B13	0	16,4	63/90	SMF, ME, H
112065	56588 EFB		TSG65	65	110	L3B	650	278x175x175	B13	0	15,9	51/80	SMF, ME, H, HD
112070	57088 EFB		TSG70	70	120	L3	680	278x175x190	B13	0	19,0	51/80	SMF, ME, H, HD
112270	56088 EFB		TSG70J	70	120	D26	680	259x175x200/221	B1	0	19,6	48/80	SMF, ME, H
112370	56088 EFB		TSG70JX	70	120	D26	680	259x175x200/221	B1	1	19,6	48/80	SMF, ME, H
112075	56088 EFB		TSG75	75	130	L4B	730	315x175x175	B13	0	18,2	42/72	SMF, ME, H, HD
112080	58088 EFB		TSG80	80	140	L4	760	315x175x190	B13	0	21,1	42/60	SMF, ME, H, HD
112090	59088 EFB		TSG90	90	161	L5	850	353x175x190	B13	0	23,7	36/60	SMF, ME, H, HD
112005	60518 EFB		TSG10J	105	192	59518	900	306x173x200/221	B01	0	22,8	42/70	SMF, ME, H
112105	60519 EFB		TSG10JX	105	192	59519	900	306x173x200/221	B01	1	22,8	42/70	SMF, ME, H
491612	69032 EFB		TSG19	190	385	B	1100	513x222x194/221	B0	3	45,3	21/38	SMF, ME, H, HD, EMS
454612	74027 EFB		TSG24	240	506	C	1250	517x275x214/241	B0	3	59,6	18/24	SMF, ME, H, HD, EMS

NJENJU CO₂ EMISIJE

Topla AGM Stop & Go akumulatori su ventilski regulisani olovno kiselinski akumulatori namenjeni upotrebi u vozilima naprednog nivoa Start-Stop sistema sa kompenzatorima kočione sile u električnu energiju. VRLA AGM akumulatori su napredni olovno kiselinski akumulatori maksimalnih karakteristika. Čelije u njima su zaptivene posebnim sigurnosnim ventilima visokog pritiska i elektrolit je absorbovan u staklasti materijal (AGM).

NAPREDNA KONSTRUKCIJA DOPRINELA JE DA IMAJU UNAPREĐENE ODLIKE:

- + Mala potrošnja vode usled unutrašnje rekombinacije kiseonika
- + Sprečavanje krunjenja aktivne mase doprinelo je i do tri puta više cikličnih promena u odnosu na standardne akumulatori i trpe veći broj dubinskih pražnjenja bez gubitaka visokih performansi
- + Uvećane starnte sposobnosti i do 30% usled veće iskorišćenosti zapremine čelija
- + Visoka absorpcija električne energije prilikom dopune u toku režima vožnje
- + Obostrano pastiranje rešetki pruža višu otpornost na koroziju i mnogo duži radni vek
- + Nema stratifikacije kiseline kao kod standardnih akumulatora
- + Bez eksplozije - minimalno gasiranje prilikom rada
- + Otpornost na vibracije bez mogućnosti prolivanja elektrolita



TOPLA AGM Stop & Go


AGM starter batteries, Ca/Ca technology | CAR batteries

Art. br.	DIN oznaka	Skraćeni kod	C20 (Ah)	Rc (min)	Tip kutije	EN (A)	D×Š×V (mm)	Pričvr.	Polaritet	Težina (kg)	Kom./paleta (EUR/CNT)	Napomene
114060	L2 AGM	TAG60	60	109	L2	680	242×175×190	B13	0	17,9	63/90	AGM, H
114070	L3 AGM	TAG70	70	130	L3	760	278×175×190	B13	0	20,5	48/80	AGM, H
114080	L4 AGM	TAG80	80	151	L4	800	315×175×190	B13	0	23,2	42/60	AGM, H
114090	L5 AGM	TAG95	95	184	L5	850	353×175×190	B13	0	26,0	36/60	AGM, H
114105	L6 AGM	TAG105	105	206	L6	950	394×175×190	B13	0	29,2	36/60	AGM, H


L0
175×175×190
B13




L1B SMF
207×175×175
B13




L1 SMF
207×175×190
B13



L2B SMF
242×175×175
B13




L2 SMF
242×175×190
B13



L3B SMF
278×175×175
B13




L3 SMF
278×175×190
B13



L4B SMF
315×175×175
B13



L4 SMF
315×175×190
B13



L5B SMF
353×175×175
B13




L5 SMF
353×175×190
B13




L6
394×175×190
B13




53520, 53522 SMF
196×134×205/226
B01



54523/84, 54524/51 SMF
237×127×205/226
B0



56068, 56069 SMF
230×172×200/220
B01




57024, 57029 SMF
269×173×198/218
B9




59518, 59519 SMF
303×174×198/218
B01




BCI SMF
330×173×218/239
B1



60528
345×172×218/238
B0




62512
345×172×269/289
B0



MAC110
509×175×182/208
B3



MAC110 SMF
509×175×196/233
B3




MAC143
509×218×184/210
B3




A
513×189×194/220
B0



A SMF
507×188×200/228
B0



B
512×222×194/220
B0




B SMF
510×222×195/222
B0



C
518×273×214/241
B0



C SMF
514×275×214/241
B0



D7
282×269×208/230
B0

